

Clave:	P-PADT4	Línea	TRAMO
Descripción:	Poliflex PAD de transición negro de 4" con 6m		
Diámetro nominal:	Valor	Tipo:	BICAPA TIPO S
Norma de Referencia:	ESPECIFICACIÓN CFE DF110-23	Clasificación	
Especificación de producto:			
Norma de Referencia de Aplicación:	CFE DCCSUBT. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SUBTERRÁNEOS Y (art. 353, art. 923 y tabla 300-5)		
Métodos de Prueba:			
APLICACIÓN			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSICIÓN			

Propiedad	PROPIEDADES Especificación	Unidad
COLOR	NEGRO AMBAS CAPAS	N/A
MATERIA PRIMA	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	N/A
ADHESIÓN ENTRE CAPAS	SIN DESPRENDIMIENTO DE LAS CAPAS	NO APLICA
DIÁMETRO INTERIOR	100.5 - 106.5	mm
DIÁMETRO EXTERIOR	119.6 - 125.6	mm
OVALIDAD	0 - 5	%
CONTRACCIÓN	0 - 2	%
RADIO DE CURVATURA	23	cm
RESISTENCIA IMPACTO	NO SE FRACTURA CUANDO SE SOMETE A 196.2	Joules
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	200 - 800	N
RIGIDEZ	345 - 2000	KPa
RESISTENCIA AL IMPACTO	NO SE FRACTURA CUANDO SE SOMETE A 46.6	Joules
HERMETICIDAD EN ACOPLAMIENTO	NO PRESENTA FUGAS A 0.03 MPA / 10 MIN	NO APLICA
AGRIETAMIENTO POR ESFUERZO AMBIENTAL	SIN AGRIETAMIENTO A LAS 24 HORAS	NO APLICA
LONGITUD	1% CON RESPECTO A LA ETIQUETA	%
CONTENIDO NEGRO DE HUMO	2 - 3	%

Clave:**P-PADT4****Línea****TRAMO****Descripción:**

Poliflex PAD de transición negro de 4" con 6m

Diámetro nominal:

Valor

Tipo:

BICAPA TIPO S

Norma de Referencia:

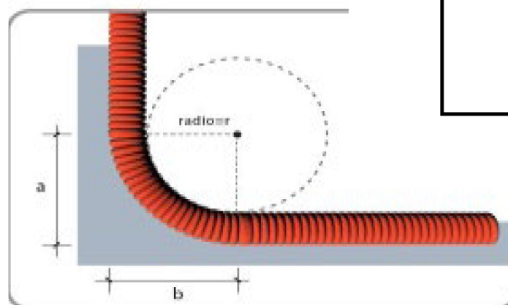
ESPECIFICACIÓN CFE DF110-23

Clasificación**Especificación de producto:****Norma de Referencia de Aplicación:** CFE DCCSUBT. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SUBTERRÁNEOS Y (art. 353, art. 923 y tabla 300-5)**Métodos de Prueba:****PRESENTACIÓN**

Barra con impresión indeleble de datos para su identificación y kit para su instalación

**DIMENSION EN ROLLO****DIAGRAMA DE INSTALACIÓN (CURVATURA MÁXIMA)**

Cambio de Dirección
Sólo si el método constructivo permite cambios de dirección con la tubería se podrán hacer respetando el siguiente diagrama.

**Recomendaciones****Valor**

Ancho Zanja

0.8 a 1.0 cm

Profundidad

0.50 a 1.0 m

(cm) a=

43 cm

(cm) b=

43 cm

Radio_(cm) r=

23 cm

Referencia:
CFE-BMT-EOCEMAH